

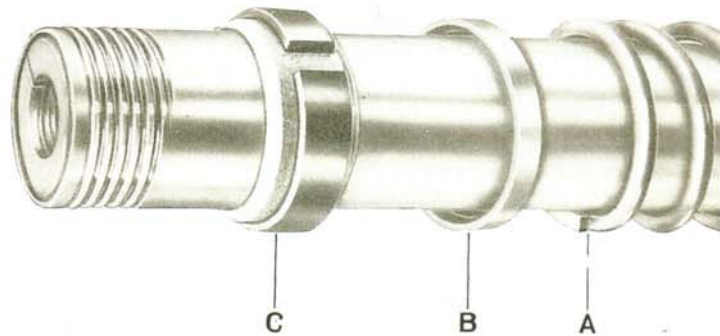


Foto 11

Foto 11
 anello regolatore (B)
 in posizione tutto freno
 Questa disposizione
 è necessaria
 quando si sparino cartucce
 di oltre 35 gr.
 nel cal. 12
 e oltre 26 gr.
 nel cal. 20 standard.
 Oppure
 quando si sparino
 cartucce di 46 gr.
 nel cal. 12 Magnum
 e di 32 gr.
 nel cal. 20 Magnum

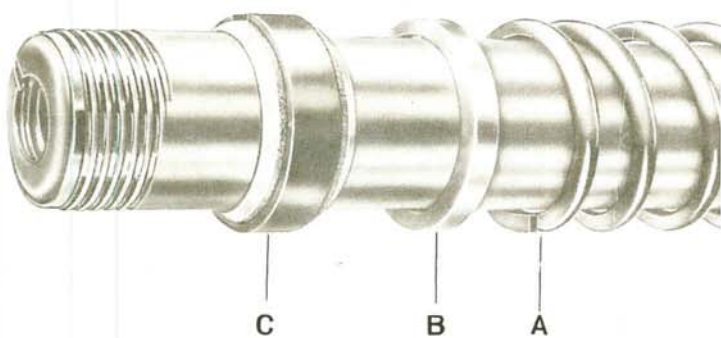


Foto 12

Foto 12
anello regolatore (B)
in posizione mezzo freno.
Questa posizione
è necessaria
quando si sparino cartucce
con carica
inferiore ai 34 gr.
nei cal. 12
e ai 25 gr.
nel cal. 20 standard,
Oppure,
quando si sparino
cariche
di tipo demi-magnum
in fucili magnum
cal. 12 e 20
muniti
di molloni magnum

USO DELL'ANELLO REGOLATORE

Le due facce dell'anello regolatore, come abbiamo visto, hanno un profilo diverso. Lo scopo di ciò è il seguente: facendo combaciare la parte concava con l'anello freno si ha una frenatura molto energica.

Facendo combaciare la parte piana si ottiene una frenatura più dolce. Da ciò si desume che, con cariche molto forti, l'anello regolatore dovrà essere disposto come rappresentato nella Foto 11 con cariche più deboli come nella Foto 12.

L'uso dell'anello regolatore in modo appropriato è della massima importanza. Ignorare o disinteressarsi di queste norme comporta un cattivo funzionamento dell'arma e una limitazione della sua durata.

Importante

Per ottenere un funzionamento regolare del sistema frenante, la superficie del tubo serbatoio, ove scorre l'anello freno, **non deve essere lubrificata**. Per la pulizia usare uno straccetto leggermente unto.

La ragione di ciò è evidente: infatti, la lubrificazione eliminerebbe gli attriti che sono alla base del funzionamento di qualsiasi sistema frenante.

LE MUNIZIONI DA USARE

Caratteristiche delle munizioni impiegabili nei vari calibri

Automatico standard cal. 12 con camera da 70 mm. (2 e 3/4")
E' adatto a sparare cartucce con bossolo lungo fino a 70 mm. e con carica massima di piombo di 42 gr. (demi-magnum) ferme restando le norme che regolano la disposizione degli organi frenanti, descritte nel precedente paragrafo.

Usando cariche da 42 gr. (demi-magnum) è consigliabile montare sull'arma un mollone Magnum. NON USARE MAI CARTUCCE DI 76 MM. IN FUCILI CON CAMERA DA 70 MM.

Le conseguenze potrebbero essere gravissime sia per l'arma che per il tiratore.

Automatico standard cal. 20 con camera da 70 mm. (2-3/4")

E' adatto a sparare cartucce lunghe fino a 70 mm. e con carica massima di piombo di 29 gr. (demi-magnum o baby-magnum), ferme restando le norme che regolano la disposizione degli organi frenanti, descritte nel paragrafo precedente.

Usando cariche da gr. 29 (demi o baby magnum) è consigliabile montare sull'arma un mollone e un anello freno magnum.

NON USARE MAI CARTUCCE LA CUI LUNGHEZZA DEL BOSSOLO SUPERI QUELLA DELLA CAMERA.

Le conseguenze potrebbero essere gravissime sia per l'arma che per il tiratore.