

usare una capsula più debole con le cariche pesanti di pallini, od una capsula più energica con dosi leggere, per superare alla mancanza di intasamento.

Vengono ancora prodotti dalla Fiochi quattro tipi d'innesco coperto con diametro di 5,68 mm, montati di solito su bossoli di cartone, disponibili a richiesta:


DFC. 354 Fiamma Sur (vernice arancio) - debole potenza, per polveri GP, MB, Sidna, Walsrode Lamellare, etc.

DFC. 355 Fiamma Sur (vernice verde) - media potenza, per polveri F2, Rekord, T, A2, JK6, DN, etc.

DFC. 356 Fiamma Sur (vernice bianca) - forte potenza, per polveri A1, T, Cooppal Excelsior, Rottweil, JK6, etc.

DFC. K5 Fiamma (vernice verde, al fulminato) - debole potenza, per polveri GP, MB, etc.

La vecchia serie d'inneschi Fiochi è prodotta per introduzione e compressione di miscela innescante nello scodellino per mezzo di speciali dosatrici e presse multiple (procedimento a secco), mentre la serie più recente (465, 615, 616) segue il procedimento più economico e meno pericoloso del dosaggio della miscela inossidabile allo stato umido. Le varie categorie d'inneschi di produzione Fiochi si differenziano in potere innescante non soltanto per diverso dosaggio, ma anche per tipo di miscela.

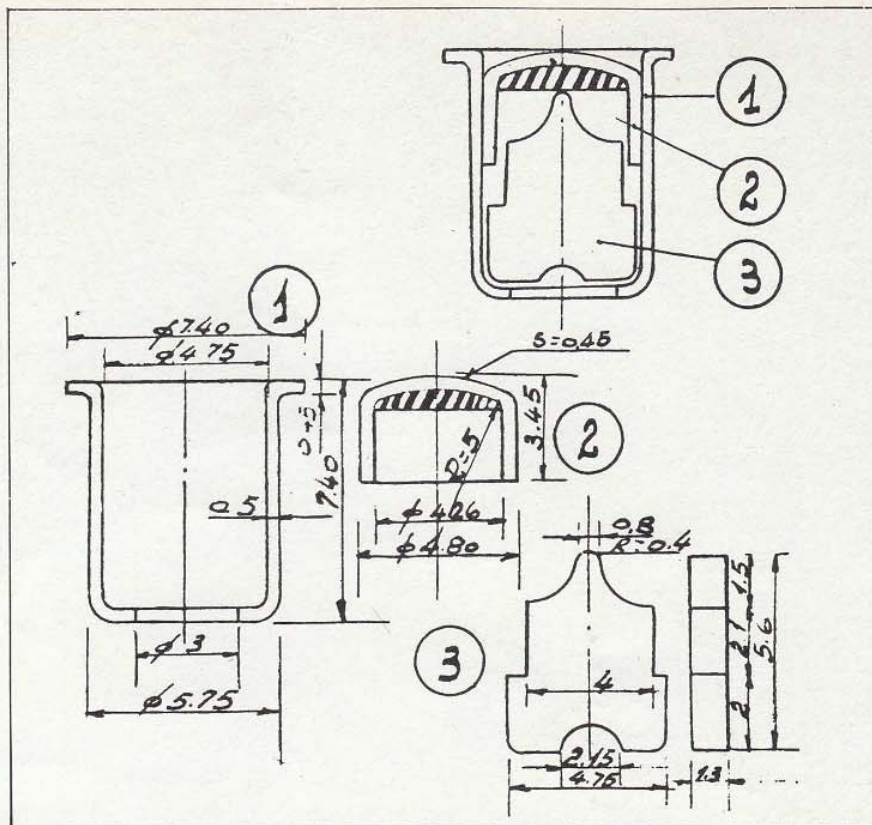

Sul titolo: Due tipi di inneschi comuni; a sinistra il 6,45, a destra il 5,45 Fiochi - Sopra: Innesco doppia forza (tipo scoperto): 1) bicchierino; 2) capsulina carica; 3) incudinetta; in alto, l'innesco montato - Sotto: È visibile nella foto la miscela innescante, di tipo Inox, che viene impiegata allo stato umido per il caricamento delle capsule

